



Se suministra sin soportes de montaje.



Luminaria LED apta para zonas clasificadas, tanto en interior como en exterior.


Envoltorio fabricado en políéster reforzado con fibra de vidrio. Difusor de policarbonato inyectado (opal o transparente).

Reflector de aluminio pintado, que incluye los módulos de LED con encapsulado especial y todos los componentes eléctricos.

Versiónes opcionales: Interface regulable DALI (DIMD) | Versión para altas temperaturas (máx. 70°C)

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS							
Descripción:	Difusor:	Potencia: (equivalencia)	Flujo luminoso:	Eficacia luminosa:	Tª Max:	Peso:	Referencia:
e865F 12L42	Opal	34 W (2x36W)	4520 lm	133 lm/W	55 °C	6,1 kg	1A3301
e865F 12L60	Opal	47 W (2x58W)	5920 lm	126 lm/W	55 °C	6,1 kg	1A3302
e865 12L42	Transparente	34 W (2x36W)	4770 lm	140 lm/W	55 °C	6,1 kg	1A3303
e865 12L60	Transparente	47 W (2x58W)	6290 lm	134 lm/W	55 °C	6,1 kg	1A3304
Versión de alta luminiscencia:							
e865F 12L85	Opal	65 W (2x58W)	8810 lm	136 lm/W	50 °C	6,4 kg	1A3305
e865 12L85	Transparente	65 W (2x58W)	9260 lm	142 lm/W	50 °C	6,4 kg	1A3306

DATOS TÉCNICOS	
Protección contra explosión:	II 2G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Clips en acero inoxidable.
Difusor:	Policarbonato
LED:	Módulos aprox. 6500K. CRI normalmente 80 L70B10 > 100.000h L80B50 > 100.000h L90B50 > 50.000h (a máx. Tª ambiente)
Temperatura de operación:	-30°C a .. ver referencias
Frecuencia de servicio:	0 o 50/60 Hz
Tensión de servicio:	220/240V AC/DC
Grado de protección:	IP66
Conexión:	3 bornas 4 mm ²
Entradas de cable:	2xM25X1,5 prensaestopas de poliamida 1xM25X1,5 tapones de poliamida

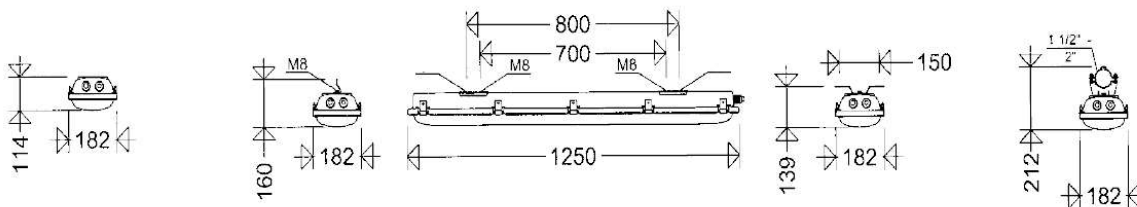

* luminaria no adecuada para aplicaciones en áreas con un alto grado de humedad permanente y cortos periodos de operación, como plantas de tratamiento de agua o depósitos de retención de aguas pluviales

ACCESORIOS	
Descripción:	Referencia:
2 cáncamos, acero inoxidable	H8V P
2 soportes para techo, acero galvanizado	15A P
2 soportes para techo, acero inoxidable	15AV P
2 abrazaderas para tubo de 1 pulgada y media con soporte, acero inoxidable	RO84 112 A P
2 abrazaderas para tubo de 2 pulgadas con soporte, acero inoxidable	RO84 2 A P