



Luminaria fluorescente apta para zonas clasificadas.

Envoltorio en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Pantalla de policarbonato.

Sistema central de bloqueo.



Declaración de conformidad

Desconexión automática de seguridad de los tubos en caso de defecto o final de la vida útil (EOL).


Se suministra sin tubos ni soportes de montaje.

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Descripción:	Potencia:	Peso:	Referencia:
nD844 118	1x18 W	3,6 kg	1A1601
nD844 218	2x18 W	3,7 kg	1A1602
nD844 136	1x36 W	5,5 kg	1A1603
nD844 236	2x36 W	5,6kg	1A1604
nD844 158	1x58 W	7,5 kg	1A1605
nD844 258	2x58 W	7,5 kg	1A1606

DATOS TÉCNICOS

Protección contra explosión:	 II 3G Ex nA IIC T4 Gc  II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Certificado:	Declaración de conformidad
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Pantalla:	Policarbonato
Tipo de lámpara:	T 26
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Frecuencia de servicio:	0 o 50/60 Hz
Tensión de servicio:	220/240V AC/DC
Grado de protección:	IP66 o 64 (si se usa el respirador anti condensación)
Entradas de cable:	1xM25x1,5 prensaestopa poliamida 2xM25X1,5 tapones de poliamida

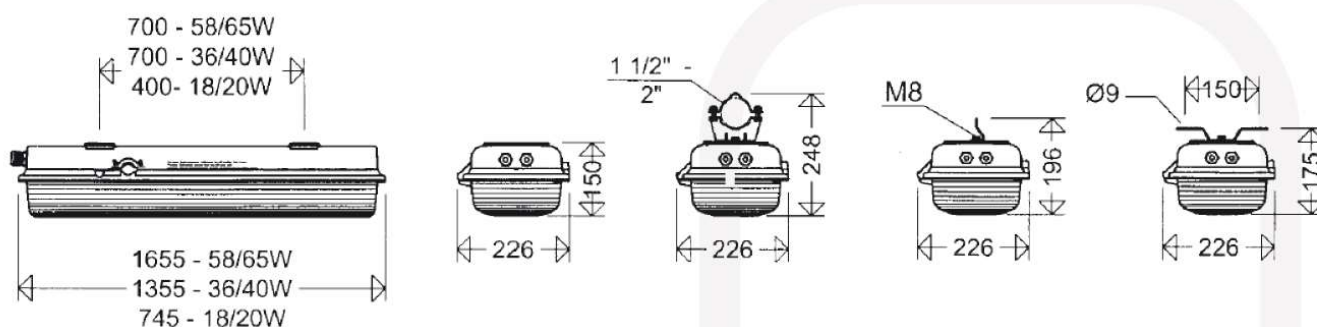

ACCESORIOS

Descripción:	Referencia:
2 cáncamos, acero inoxidable	H8V P
2 soportes para techo, acero galvanizado	15A P
2 soportes para techo, acero inoxidable	15AV P
2 abrazaderas para tubo de 1 pulgada y media con soporte, acero inoxidable	RO84 112 A P
2 abrazaderas para tubo de 2 pulgadas con soporte, acero inoxidable	RO84 2 A P